

2013



**clean and clear
as you walk !**

cuprins

Mașini de spălat și uscat	04
Aspiratoare	20
Măturători	44
Monodiscuri	56



Mașini de spălat și uscat







Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
60-75/120-150 min.



Tensiunea de operare (V) - (Ah)
24 -28 V/ 24-36 Ah



Lățimea de lucru (mm)
340



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 15 -16



Diametru perie (mm)
1x345



Presiune perie
25 kg



Viteză de rotație a periei
170 rpm




Snappy / Snappy Plus

1240mp/h

Snappy este un utilaj cu o singură perie, cu lățime de lucru de 35 cm și echipat cu baterii și încărcătoare incorporate. Este conceput pentru spațiile mici, ca birouri, magazine, laboratoare, terase, piscine private, fiind capabil să curețe chiar și în cele mai rele condiții.

Snappy Plus dispune de încărcătoare xfc incorporate. Utilizarea bateriilor pe plumb permite continuarea lucrului prin cablul de alimentare chiar și după 2 ore de lucru cu utilajul pe baterii, încărcându-le în același timp. În aceste condiții utilajul este întotdeauna disponibil pentru lucru. În rest, timpul de încărcare este de 2 ore.

Lățimea racletei (mm)	410
Tipul de condus	Semi-automatic
Înclinație maximă (%)	2
Putere motor aspirație (W)	210
Presiune aspirare (mbar)	90
Lungime utilaj (mm)	745
Înălțime utilaj (mm)	550
Lățime (fără racletă) (mm)	382
Greutate Snappy/Snappy Plus	65/70kg
Compartiment baterii	
Lungime (mm)	215
Lățime (mm)	270/257
Înălțime (mm)	190/205
Clasa	III/I
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70

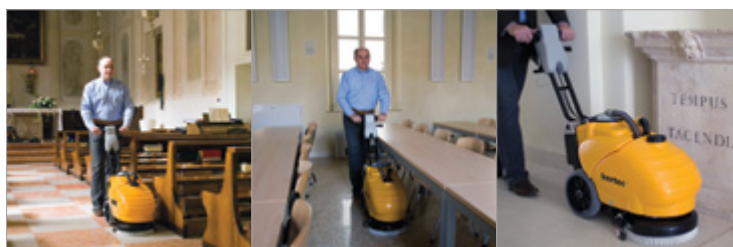



Spry 50 / 50T / 50E

1750 / 2000 / 1750 mp/h

Disponibil în două modele pe baterii și unul electric, cu o singură perie, lățime de lucru 50 cm. Cele două modele pe baterii diferă în funcție de prezența sau absența motorului de tracțiune.

Presiunea periiilor este ajustabilă, în funcție de gradul de murdărie al pardoselii. Versiunea semi-automată are posibilitatea de înclinare ajustabilă a periiilor pentru o manevrare mai ușoară. Sistemul cu o singură perie este echipat cu un dispozitiv de cuplare/decuplare a periei, fără a necesita efectuarea manuală a acestui lucru. Este potrivit în special în spațiile mici ca: spitale, școli, locuri unde este necesară igienizarea periei frecvent.



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
2-4/2-4/--- ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24-110/24-110/230-50Hz



Lățimea de lucru (mm)
500



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 40-45/40-45/45-48



Diametru perie (mm)
1x345



Presiune perie
30 kg



Viteză de rotație a periei
182 rpm

Lățimea racletei (mm)	790
Putere motor perii (W)	600/600/1000
Tipul de condus	
Spry 50	Semi-automat
Spry 50t	automatic
Spry 50e	Semi-automat
Înclinație maximă (%)	2
Putere motor aspirație (W)	570/570/450
Presiune aspirare (mbar)	120
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1205
Înălțime (mm)	1053
Lățime (fără racletă) (mm)	535
Greutate mașină fără baterii (kg)	75/85/89
Putere motor tracțiune (W)	---/120/---
Viteză de deplasare (km/h)	---/4/---
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	342/342/---
Lățime (mm)	345/345/---
Înălțime (mm)	300/300/---
Clasa	III/III/I
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
2-4 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24-110/24-110/230-50Hz



Lățimea de lucru (mm)
550



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 40-45/40-45/45-48



Diametru perie (mm)
2x285



Presiune perie
24.5 kg



Viteză de rotație a periei
280/280/345 rpm




Spry 55 / Spry 55T/ Spry 55E

1750 / 2000 / 1750 mp/h

Utilaj de spălat pardoseli, pe baterii, având lățimea de lucru de 55 cm, dată de cele 2 perii contra-rotative. Disponibil în două versiuni cu baterii (cu sau fără tracțiune) și o versiune electrică. Presiunea periiilor este ajustabilă, în funcție de gradul de murdărie al pardoselii.

Potrivit pentru orice tip de suprafață sau spațiu, versiunea cu tracțiune Spry 55t este echipată cu un motor rezistent, care ajută ca utilajul să fie foarte agil, chiar și în spații înguste. Toate utilajele cu alimentare prin cablu sunt echipate cu rezervoare mari de soluție astfel încât autonomia utilajului să fie mare.

Lățimea racletei (mm)	790
Putere motor perii (W)	600/600/1000
Tipul de condus	
Spry 55	Semi-automat
Spry 55t	Automatic
Spry 55e	Semi-automat
Înclinație maximă (%)	2
Putere motor aspirație (W)	570/570/450
Presiune aspirare (mbar)	120
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1205
Înălțime (mm)	1053
Lățime (fără racletă) (mm)	535
Greutate mașină fără baterii (kg)	75/85/89
Putere motor tracțiune (W)	---/120/---
Viteză de deplasare (km/h)	---/4/---
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	342/342/---
Lățime (mm)	345/345/---
Înălțime (mm)	300/300/---
Clasa	III/III/I
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70

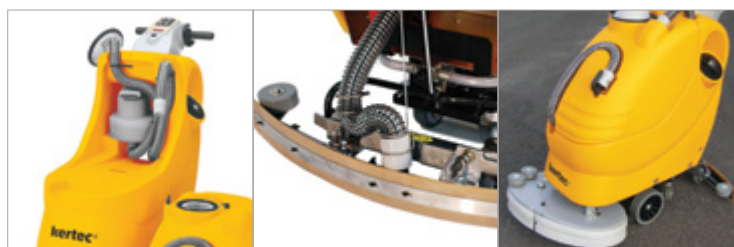



Spry 45C

1760 mp/h

Un model semi-automat cu lățime de lucru de 45 cm, caracterizat prin echiparea cu două perii cilindrice care se rotesc în același sens, asigurând tracțiunea mașinii.

Această mașină este indicată în special spațiilor mici, pentru orice tip de operațiune de curățenie rapidă și este potrivit suprafețelor cu multe îmbinări.

Mentenanța perilor este foarte simplă, mașină prezentând cel mai bun raport între calitate și pret.



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
2-4 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24-110



Lățimea de lucru (mm)
460



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 40-45



Perie cilindrică (mm)
2x95



Presiune perie
30 kg



Viteză de rotație a periei
950 rpm

Lățimea racletei (mm)	790
Putere motor perii (W)	600/600/1000
Tipul de condus	
Spry 45C	Semi-automat
Înclinație maximă (%)	2
Putere motor aspirație (W)	570/570/450
Presiune aspirare (mbar)	120
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1205
Înălțime (mm)	1053
Lățime (fără racletă) (mm)	535
Greutate mașină fără baterii (kg)	75/85/89
Putere motor tracțiune (W)	---/120/---
Viteză de deplasare (km/h)	---/4/---
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	342/342/---
Lățime (mm)	345/345/---
Înălțime (mm)	300/300/---
Clasa	III/III/I
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
3-5 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24-180



Lățimea de lucru (mm)
660



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 53-56



Diametru perie (mm)
2x345



Presiune perie
50 kg



Viteză de rotație a periei
200 rpm



Breezy 66

3000 mp/h

Această versiune are o lățime de lucru de 66 cm și este echipată cu 2 perii contra-rotative. Combinația unei lățimi mari de lucru cu un utilaj atât de compact, face ca acest model să fie perfect pentru spațiile cu un grad mare de murdărie și unde este necesară o curățire rapidă.

Echipat cu un suport de perii rezistent, din aluminiu puternic, aparatul este rezistent la lovituri sau impacturi minore cu obstacole.

Cuplajele elastice ale suportului periilor conferă o aderență perfectă pe podea, atenuând orice vibrație.

Lățimea racletei (mm)	850
Putere motor perii (W)	800
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	120
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1360
Înălțime (mm)	1098
Lățime (fără racletă) (mm)	720
Greutate mașină fără baterii (kg)	111
Putere motor tracțiune (W)	180
Viteză de deplasare (km/h)	4.5
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	395
Lățime (mm)	405
Înălțime (mm)	374
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	67





Breezy 55C

1910 mp/h

Breezy 55c este caracterizat prin echiparea cu 2 perii cilindrice care se rotesc în același sens, care curăță pardoseala și în același timp asigură tracțiunea utilajului.

Acest utilaj este indicat în toate situațiile în care este nevoie de intervenții rapide de curățenie și pentru pardoseli cu multe îmbinări. Menținerea perii este foarte simplă, mașină prezentând cel mai bun raport între calitate și pret.



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
3-5 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24-180



Lățimea de lucru (mm)
530



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 53/56



Perie cilindrică (mm)
2x105



Presiune perie
32 kg



Viteză de rotație a periei
900 rpm

Lățimea racletei (mm)	850
Putere motor perii (W)	500
Tipul de condus	Semi-automat
Înclinație maximă (%)	2
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	120
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1280
Înălțime (mm)	1098
Lățime (fără racletă) (mm)	615
Greutate mașină fără baterii (kg)	100
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	395
Lățime (mm)	405
Înălțime (mm)	374
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
4.5 - 6.5 ore



Tensiunea de operare (V) - (Ah)
36/240



Lățimea de lucru (mm)
660



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 100/105



Diametru perie (mm)
2x345



Presiune perie
75 kg



Viteză de rotație a periei
170 rpm

Lățimea racletei (mm)	980
Putere motor perii (W)	900
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	15
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	160
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1650
Înălțime (mm)	1195
Lățime (fără racletă) (mm)	760
Greutate mașină fără baterii (kg)	219
Putere motor tracțiune (W)	500
Viteză de deplasare (km/h)	3.5 – 5.0
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	415
Lățime (mm)	520
Înălțime (mm)	385
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	71.9



Brisk 66

3000 mp/h

Mașină de spălat pardoseli cu o lățime de lucru de 66 cm și două perii contra-rotative. Suportul de perii este realizat din aluminiu foarte puternic. Acesta suportă presiuni de până la 75 kg, este ușor de ridicat datorită pompei hidraulice de ridicare patentată Kertec.

Modelul este potrivit pentru curățarea spațiilor de până la 3000 mp/h și datorită formei sale, operatorul are întotdeauna o vedere completă asupra spațiului de lucru și poate observa cu ușurință prezența obstacolelor.

Are capacitatea de a acționa încet, dar poate să accelereze, dacă este necesar. Brisk 66 este, cu siguranță, un utilaj puternic, dar datorită ușurinței în manevrare și lipsei vibrațiilor, este recomandat în particular pentru operațiuni continue.





Brisk 83

3750 mp/h

Brisk 83 este cea mai mare și mai puternică mașină acționată prin împingere (fără om la bord).

Este potrivită în special pentru spațiile medii sau mari și grație manevrabilității acesteia, este ușor de utilizat chiar și în prezența obstacolelor, unde o mașină cu om la bord ar acționa mai încet.

Designul mânerului ergonomic și sistemul hidraulic de ridicare a perii conferă mașinii o foarte mare ușurință în manevrare și operare.

Lamela de aspirație posterioară a fost creată să obțină rezultate perfecte de uscare chiar și a pardoselilor cu îmbinări. Rezervorul poate fi verificat și golit cu ușurință datorită deschiderii mari.



Mașină acționată
prin împingere



Autonomie baterie
4.5 – 6.5 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
36/240



Lățimea de lucru (mm)
830



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 100/105



Diametru perie (mm)
2x430



Presiune perie
80 kg



Viteză de rotație a periei
162 rpm

Lățimea racletei (mm)	1060
Putere motor perii (W)	1125
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	15
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	160
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1712
Înălțime (mm)	1195
Lățime (fără racletă) (mm)	885
Greutate mașină fără baterii (kg)	225
Putere motor tracțiune (W)	500
Viteză de deplasare (km/h)	3.5 – 5.0
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	415
Lățime (mm)	520
Înălțime (mm)	385
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
3 - 4.5 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24V - 240



Lățimea de lucru (mm)
660



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 100/105



Diametru perie (mm)
2x345



Presiune perie
60 kg



Viteză de rotație a periei
190 rpm

Lățimea racletei (mm)	980
Putere motor perii (W)	650
Tipul de condus	Electronic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	580
Presiune aspirare (mbar)	160
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1575
Înălțime (mm)	1320
Lățime (fără racletă) (mm)	720
Greutate mașină fără baterii (kg)	260
Putere motor tracțiune (W)	500
Viteză de deplasare (km/h)	5
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	415
Lățime (mm)	520
Înălțime (mm)	385
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Handy 65

3300 mp/h

Mașină cu om la bord compactă, disponibilă la 24V, cu o unitate de spălare cu două perii contra-rotative și o lățime de lucru de 65 cm. Este echipată cu un rezervor rezistent din polietilenă, ceea ce conferă mașinii durabilitate. Compartimentul pentru baterii permite instalarea de baterii până la 240 Ah, pentru o autonomie de până la 3300 mp/h. Pentru o operare fără efort, Handy 65 detine un mod automatic, care va începe orice fel de operațiune a mașinii, odată ce este pornit.

Ecranul afișează diverși indicatori, ca de exemplu nivelul bateriei, orele de lucru rămase și presiunea periei presetată.

Operatorul poate lucra acționând un singur buton, așezat pe un scaun ergonomic, comod.






Handy 70S

3500 mp/h

Mașină automată cu om la bord, de 24V, cu perii cilindrice și lățime de lucru de 70 cm. Cele două perii cilindrice spală și preiau mizeria într-o cutie de colectare, care drenează excesul de apă pe podea, dar care este absorbită de lamela de aspirație din spatele mașinii. Sistemul „perie uscată” ajută la evitarea scurgerii de apă la sfârșitul operațiunii.

Toate modelele Handy sunt prevăzute cu un sistem automat, care rulează toate funcțiile mașinii la acționarea unui singur buton. Un sistem de „întrerupere operare” optimizează procedura de spălare la finalul lucrului, printr-o operațiune corectă de oprire automată programată.

Presiunea perii este ajustabilă și constantă în diferite poziții, independent de învelișul perii. Handy 70s este echipată cu perii cilindrice de ultimă generație și este potrivită pentru curățarea și întreținerea spațiilor cu deschideri mari.

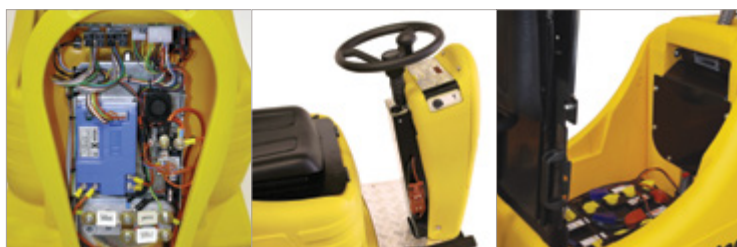

Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
2.5 - 4 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
24/240



Lățimea de lucru (mm)
700



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 100/105



Diametru perie (mm)
2x150



Presiune perie
--- kg



Viteză de rotație a periei
785 rpm

Lățimea racletei (mm)	980
Putere motor perii (W)	2x600
Tipul de condus	Electronic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	580
Presiune aspirare (mbar)	160
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1575
Înălțime (mm)	1320
Lățime (fără racletă) (mm)	780
Greutate mașină fără baterii (kg)	262
Putere motor tracțiune (W)	500
Viteză de deplasare (km/h)	5
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	415
Lățime (mm)	520
Înălțime (mm)	385
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
4-6 ore



Tensiunea de operare (V) - (Ah)
36-240



Lățimea de lucru (mm)
660/850



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 110-120



Diametru perie (mm)
2x345/2x430



Presiune perie
80/85 kg



Viteză de rotație a periei
170/162 rpm



Sturdy 65/Sturdy 85

4050/5200 mp/h

Mașină cu om la bord medie, cu două perii contra-rotative, disponibile cu 65 și 85 cm lățime de lucru. Panou de control simplu, ajustare ușoară a presiunii periiilor de până la 80/85 kg.

Cele trei setări pentru presiune a periiilor cresc productivitatea muncii. Acest model este foarte indicat pentru suprafețele foarte murdare și alunecoase.

Accesul la compartimentul bateriilor se face ușor, prin ridicarea scaunului și a rezervorului. Este ideal pentru suprafețe mari, ca: supermarketuri, fabrici, spații expoziționale, aeroporturi, etc.

Lățimea racletei (mm)	980/1150
Putere motor perii (W)	900/1125
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	190
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1660
Înălțime (fără arc) (mm)	1690
Înălțime (cu arc) (mm)	1285
Lățime (fără racletă) (mm)	720/900
Greutate mașină fără baterii (kg)	308/313
Putere motor tracțiune (W)	600
Viteză de deplasare (km/h)	6.1
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	380
Lățime (mm)	840
Înălțime (mm)	395
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70






Sturdy 70s / Sturdy 85s

4270/5200 mp/h

Model cu om la bord, cu două perii cilindrice contra-rotative, care adună gunoiul într-un compartiment de colecție, grăbind procesul de spălare a pardoselii. Folosirea acestor tipuri de perii scade nivelul de înmuiere al pardoselii, oferă un design mai curat și curăță în profunzime datorită vitezei de rotație a periiilor.

Suportul periiilor este echipat cu un sistem de „perie uscată”, eliminând riscul scurgerii picăturilor aspirate, care ar putea să compromită uscarea.

Modelul este indicat în particular în toate operațiunile de curățare sau întreținere a suprafețelor cu deschidere mare.

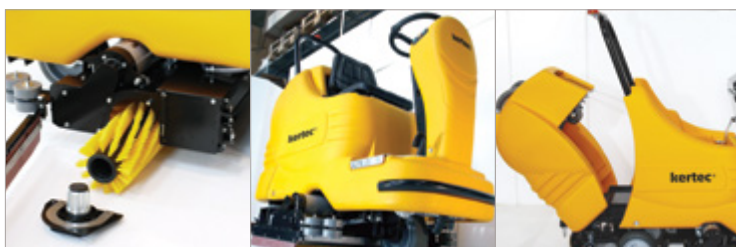

Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
4-6 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
36-240



Lățimea de lucru (mm)
700/850



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 110-120



Diametru perie (mm)
2x150



Presiune perie
--- kg



Viteză de rotație a periei
785 rpm

Lățimea racletei (mm)	980/1060
Putere motor perii (W)	2x600
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	570
Presiune aspirare (mbar)	190
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	1660
Înălțime (cu arc) (mm)	1690
Înălțime (fără arc) (mm)	1285
Lățime (fără racletă) (mm)	780/920
Greutate mașină fără baterii (kg)	330/335
Putere motor tracțiune (W)	600
Viteză de deplasare (km/h)	6.1
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	380
Lățime (mm)	840
Înălțime (mm)	395
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
5-7 ore



Tensiunea de operare (V) - (Ah)
36/500



Lățimea de lucru (mm)
1000



Rezervor soluție-rezervor recuperare
(L) 235/250



Diametru perie (mm)
2x510



Presiune perie
160 kg



Viteză de rotație a periei
162 rpm




Stark 100

7000 mp/h

Modelul Stark 100 cu lățime de lucru de 100 cm, echipat cu două perii contra-rotative, este o mașină profesională cu o întreținere ușoară. Ușa de inspecție din inox permite curățarea completă a rezervorului de deșeuri.

Racleta puternică, cu o formă inovativă, permite o uscare perfectă chiar și la viteze mari. Se demontează rapid, ajustarea este ușoară și cauciucul acesteia poate fi folosit pe toate fețele.

Echilibrul dintre greutate și rezistență garantează siguranța, rezistența și performanța aparatului. Utilajul poate fi folosit pe suprafețe alunecoase, unde este necesară o spălare rapidă, de foarte bună calitate.

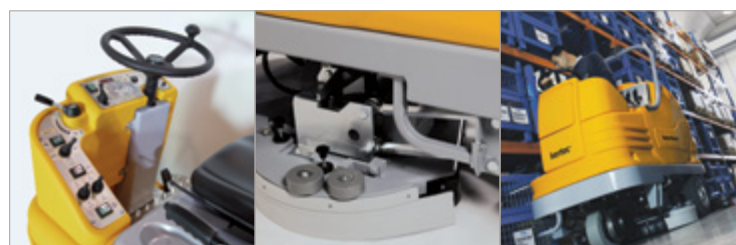

Lățimea racletei (mm)	1300
Putere motor perii (W)	2000
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	2x 570
Presiune aspirare (mbar)	190
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	2025
Înălțime (fără arc) (mm)	1685
Înălțime (cu arc) (mm)	1330
Lățime (fără racletă) (mm)	1040
Greutate mașină fără baterii (kg)	600
Putere motor tracțiune (W)	1200
Viteză de deplasare (km/h)	7
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	655
Lățime (mm)	640
Înălțime (mm)	530
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Stark 100S

7000 mp/h

Model cu om la bord, cu grup de spălare și măturare și cu două perii cilindrice cu o acțiune pe 100 cm, care direcționează gunoiul către un spațiu de depozitare, grăbind astfel procesul de spălare.

Suportul periiilor este echipat cu un sistem „perii uscate” prin care se evită stropirea cu reziduuri a zonei din jurul spațiului de acțiune al mașinii. De asemenea, la sfârșitul operațiunii, înmuierea periiilor se oprește înainte de oprirea mașinii, pentru a nu lăsa urme umede.

Sistemul de curățare este foarte eficient și chiar dacă mașina are dimensiuni mari, întreținerea acesteia este foarte simplă și rapidă, chiar și în montarea/demontarea periiilor. Special creată pentru curățarea rapidă a spațiilor mari.



Mașină ride-on
cu tracțiune



Autonomie baterie
5-7 ore



Tensiunea de operare (V) -(Ah)
36/500



Lățimea de lucru (mm)
1000



Rezervor soluție - rezervor recuperare
(L) 235/250



Diametru perie (mm)
1x150, 1x280



Presiune perie
--- kg



Viteză de rotație a periei
933, 500 rpm

Lățimea racletei (mm)	1300
Putere motor perii (W)	1800
Tipul de condus	Automatic
Înclinație maximă (%)	10
Putere motor aspirație (W)	2x 570
Presiune aspirare (mbar)	190
Dimensiuni utilaj	
Lungime (mm)	2025
Înălțime (fără arc) (mm)	1685
Înălțime (cu arc) (mm)	1330
Lățime (fără racletă) (mm)	1165
Greutate mașină fără baterii (kg)	670
Putere motor tracțiune (W)	1200
Viteză de deplasare (km/h)	7
Dimensiuni compartiment baterii	
Lungime (mm)	655
Lățime (mm)	640
Înălțime (mm)	530
Clasa	III
Nivel protecție	IP X3
Nivel zgomot (dB)	<70



Aspiratoare







1 Motor



Lichide



Praf



Rezervor plastic



WET & DRY 121 LIGHT

Modelul este prevăzut cu un motor cu o singură treaptă de viteză. Fiind ușor de utilizat, echipat cu rezervor din plastic, WET & DRY 121 light este ideal pentru curățarea spațiilor mici.

Este echipat standard cu furtun de 2 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, prelungitor din plastic, accesoriu pentru spații înguste și cap plat de aspirație.



SPECIFICAȚII

ASP571


Număr motoare	1
Trepte motor	mono
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1250
Putere (W)	1050
Presiune (mm H2O)	1350
Debit aer (m3/h)	258
Nivel zgomot (dB(A))	58
Capacitate rezervor (litri)	21
Greutate (Kg)	9,3



BABY 111

Acest aspirator combina un design inovator și funcțional, cu performanțe ridicate și consum redus. Datorită aspirării puternice și nivelului de zgomot foarte redus, performanțele BABY 111 sunt foarte mari. În plus, absorbția de energie electrică redusă atestă BABY 111 într-o clasă de eficiență energetică.

Este prevăzută cu un mâner ergonomic pentru a fi ușor de utilizat. BABY 111 este de asemenea echipat cu o pedală utilizând sistemul Start & Stop, cu un regulator de viteză al motorului și cu un indicator luminos pentru a semnala atunci când sacul de praf este plin.

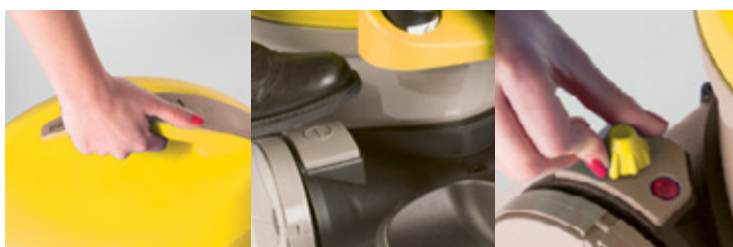

1 Motor



Praf



Rezervor plastic

SPECIFICAȚII

ASP689

Număr motoare	1
Trepte motor	110
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	650
Putere (W)	580
Presiune (mm H2O)	1900
Debit aer (m3/h)	30
Nivel zgomot (dB(A))	54
Capacitate rezervor (litri)	11
Greutate (Kg)	7,7



1 Motor



Praf



Rezervor inox

SPECIFICAȚII

ASP679

Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	900
Putere (W)	800
Presiune (mm H2O)	1600
Debit aer (m3/h)	205
Nivel zgomot (dB(A))	54
Capacitate rezervor (litri)	13
Greutate (Kg)	12



SILENT 113

Aspiratorul SILENT 113 este un model conceput pentru a garanta un plus de confort și versatilitate. Acest aspirator are un comutator cu două viteze, care permite un consum ridicat sau redus de energie: Motorul pe low funcționează la nivel de zgomot mai redus precum și roțile din cauciuc care nu lasa urme.

Accesoriile includ un instrument profesional de podea combinată și are o lumina de avertizare de culoare roșie care se aprinde automat atunci când filtrul este murdar sau când sacul este plin.






FLY 21

FLY 21 este un aspirator profesional compact de praf, cu motor cu o treaptă de viteză și este indicat pentru curățarea spațiilor mici. Rezervorul de 21/23 litri este disponibil în variantele: inox sau plastic. Acest model a fost conceput pentru a se potrivi necesităților tehnice pentru curățarea avioanelor.

Este echipat standard cu furtun de 2 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, prelungitor din plastic, accesoriu pentru spații înguste, cap plat de aspirație și perie rotundă.

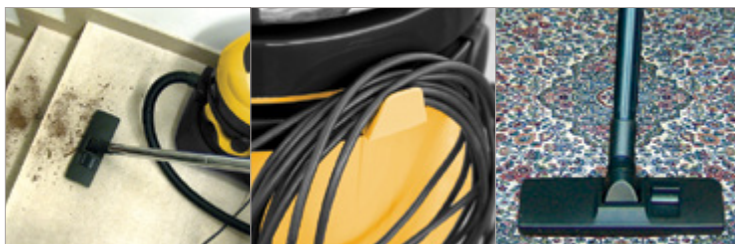

1 Motor



Praf




Rezervor inox



Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	FLDP100 FLDI100
Număr motoare	1
Trepte motor	1
Volți (V)	110
Frecvență (Hz)	400
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	1150
Putere (W)	1000
Presiune (mm H2O)	1350
Debit aer (m3/h)	220
Nivel zgomot (dB(A))	58
Capacitate rezervor (litri)	21/23
Greutate (Kg)	8,9/9,8



1 Motor



Praf



Rezervor inox



Rezervor plastic



DOC 121

DOC 121 este un aspirator special pentru încăperile albe, cu filtrare maximă de până la 0,3 microni. Este potrivit pentru a fi utilizat în spitale, industria alimentară, laboratoare chimice/electronice și pentru toate spațiile unde trebuie exclusă orice posibilitate de contaminare.

Este echipat standard cu furtun de 2 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, prelungitor cromat, accesoriu pentru spații înguste, cap plat de aspirație și perie rotundă.

SPECIFICAȚII

WDP100

WDI100

Număr motoare	1
Trepte motor	mono
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	1150
Putere (W)	1000
Presiune (mm H2O)	1350
Debit aer (m3/h)	220
Nivel zgomot (dB(A))	58
Capacitate rezervor (litri)	21
Greutate (Kg)	9,3





SILENT 121

Un model conceput pentru a garanta un plus de confort și versatilitate. Acest aspirator dispune de un comutator de viteză, care permite utilizarea la putere mică sau mare. La putere mică, aspiratorul lucrează la cel mai scăzut nivel de zgomot.

Accesoriile includ un instrument profesional pentru podea. SILENT 121 dispune de o lumină de avertizare roșie, care pornește automat în momentul în care filtrul este murdar sau sacul de praf este plin.



1 Motor



Praf



Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	ASP566
Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	1400 (900 minim)
Putere (W)	1200 (800 minim)
Presiune (mm H2O)	2400 (1600 minim)
Debit aer (m3/h)	205
Nivel zgomot (dB(A))	54
Capacitate rezervor (litri)	21
Greutate (Kg)	12



1 Motor



Lichide



Praf




Rezervor plastic



ECO 121

Echipament profesional multifuncțional și compact, ECO 121 este un aspirator cu aspirare praf și lichide, prevăzut cu filtru pentru apă (3,5 litri apă) și un filtru cartuș din poliester, care permite reținerea de până la 99,9% din apă. Acest model umidificator este eficient împotriva acarienilor și dispune de un motor by-pass de mare performanță și de un rezervor transparent din plastic de 21 litri.

Este echipat standard cu furtun de 2 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, accesoriu pentru spații înguste, cap plat de aspirație, perie rotundă și suport pentru accesorii.

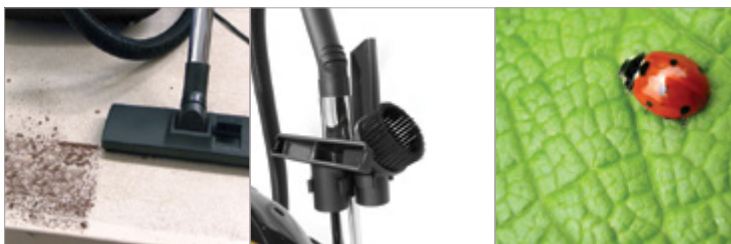

SPECIFICAȚII	ASP567
Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1250
Putere (W)	1050
Presiune (mm H2O)	1530
Debit aer (m3/h)	258
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	21
Greutate (Kg)	10.1



GREEN 113

Aspiratorul GREEN 113 este disponibil cu un rezervor cu o capacitate de 13 litri inoxidabil. "Linia verde" ofera o mare performanță în termeni de eficiență și consum datorită utilizării unei noi generații de motoare electrice cu o putere de 750W care este în măsură să acorde aceleași performanțe ca ale unui motor de 1250W, cu mai puțin de 40% din consumul de energie. Green 113 este un aspirator silentios, robust și compact, dotat cu accesorii ergonomice, roți care nu lasa urme si suport pentru accesorii.



1 Motor



Praf



Rezervor inox

SPECIFICAȚII

ASP568

Număr motoare	1
Trepte motor	1
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Prin flux
P max (W)	750
Putere (W)	700
Presiune (mm H2O)	2150
Debit aer (m3/h)	190
Nivel zgomot (dB(A))	54
Capacitate rezervor (litri)	13
Greutate (Kg)	11





1 Motor



Lichide



Praf



Rezervor inox



Rezervor plastic



WET & DRY 121

Aspiratorul profesional compact WET & DRY 121, cu motor cu două trepte de viteză, este indicat pentru curățarea spațiilor mici. Este disponibil cu rezervoare din inox sau plastic de 21/23 litri.


Este echipat standard cu furtun de 2 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, accesoriu pentru spații înguste, cap plat de aspirație și perie rotundă.

SPECIFICAȚII

AWP125

AWI125

Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1400
Putere (W)	1200
Presiune (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	21/23
Greutate (Kg)	9.2/10.1

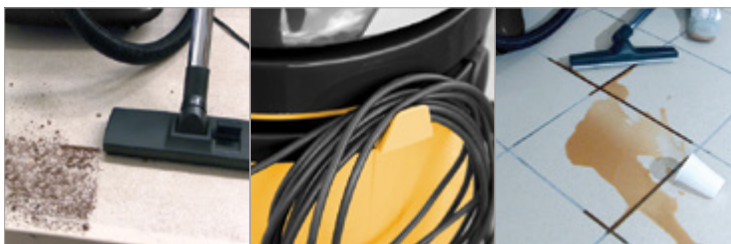




WET & DRY PLUS 137

Aspiratorul WET & DRY PLUS 137, conceput pentru aspirare praf și lichide, are un motor cu două trepte de viteze și este disponibil cu rezervoare din plastic sau inox de 37 litri.

Este echipat standard cu furtun de 2.5 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, prelungitor cromat curbat, accesoriu pentru spații înguste și perie rotundă.

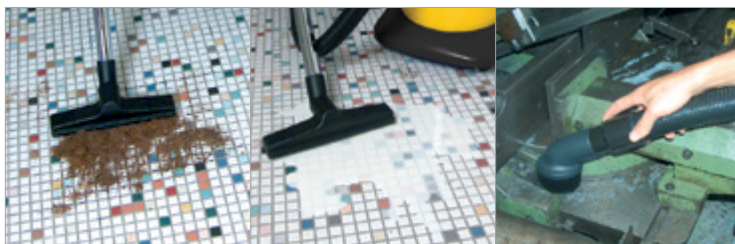

1 Motor



Lichide



Praf



Rezervor inox



Rezervor plastic

SPECIFICAȚII

	AWP125P
	AWI125P
Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1400
Putere (W)	1200
Presiune (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	37
Greutate (Kg)	12.6/13.7

-  1 Motor
-  2 Motoare
-  3 Motoare
-  Lichide
-  Praf
-  Rezervor inox
-  Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	EXWP220	EXWP330
	EXWI220	EXWI330
Număr motoare	2	3
Trepte motor	2	2
Volți (V)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60
Tip răcire	Bypass	Bypass
P max (W)	2400	3300
Putere (W)	2050	2900
Presiune (mm H2O)	2250	2250
Debit aer (m3/h)	340	510
Nivel zgomot (dB(A))	67	68
Capacitate rezervor (litri)	77/76	77/76
Greutate (Kg)	8,9/9,8	8,9/9,8



WET & DRY 376

Aspiratorul cu aspirare praf și lichide este prevăzut cu două sau trei motoare cu două trepte de viteză, cu o putere maximă de până la 3600W, este ideal pentru curățenie industrială. Este disponibil cu rezervoare din plastic sau inox de 77 sau 76 litri.

Este echipat standard cu furtun de 2.5 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, prelungitor cromat curbat, accesoriu pentru spații înguste și perie rotundă.






WET & DRY 376T

Aspiratorul cu aspirare praf și lichide este echipat cu două sau trei motoare cu două trepte de viteză, cu o putere maximă de până la 3600W. Este ideal pentru curățarea profesională datorită căruciorului basculant pentru golirea lichidelor aspirate și manevrabilității. Disponibil cu rezervoare din inox sau plastic de 76 sau 77 litri.

Este echipat standard cu furtun de 2.5 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, prelungitor cromat curbat, accesoriu pentru spații înguste și perie rotundă.

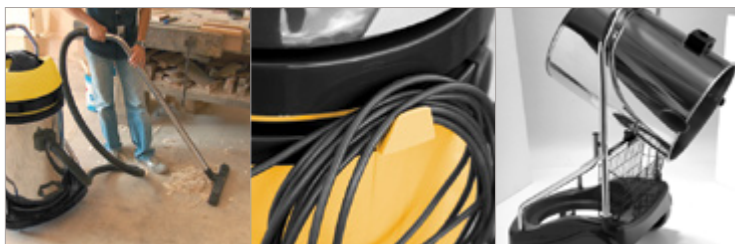

-  1 Motor
-  2 Motoare
-  3 Motoare
-  Lichide
-  Praf
-  Rezervor inox
-  Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	VEWP220	VEWP330
	VEWI220	VEWI330
Număr motoare	2	3
Trepte motor	2	2
Volți (V)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60
Tip răcire	Bypass	Bypass
P max (W)	2400	3300
Putere (W)	2050	2900
Presiune (mm H2O)	2250	2250
Debit aer (m3/h)	340	510
Nivel zgomot (dB(A))	67	68
Capacitate rezervor (litri)	77/76	77/76
Greutate (Kg)	25/27	27.1/29



2 Motoare



Lichide



Rezervor inox




EVICT 276T

EVICT 276T, model conceput pentru aspirarea lichidelor, este dotat cu două motoare cu două trepte de viteză, o pompă submersibilă integrată în rezervorul de 76 litri și un cărucior basculant, pentru a fi ușor manevrat.

Prevăzut pentru aspirarea lichidelor și evacuarea acestora de la distanță, acest model este perfect pentru curățarea pivnițelor, golirea cisternelor sau drenajul oricărui tip de inundație.

Este echipat standard cu furtun de 2.5 metri, perie pentru lichide, prelungitor cromat și prelungitor cromat curbat.

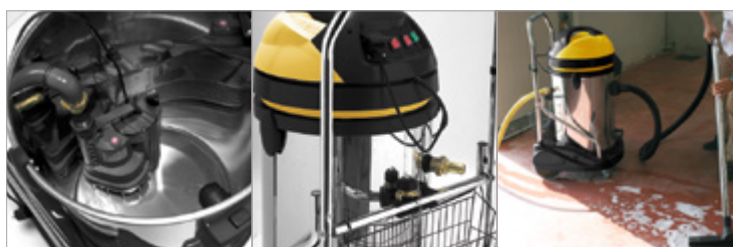

SPECIFICAȚII	EJWI220
Număr motoare	2
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	2400
Putere (W)	2050
Capacitate pompă (l/min)	125
Presiune (mm H2O)	2250
Debit aer (m3/h)	340
Nivel zgomot (dB(A))	67
Capacitate rezervor (litri)	76
Greutate (Kg)	28



CYCLONE 376T

CYCLONE 76 permite o aspirare de așchii metalice, lemn, resturi de decantare, bucăți de sticlă, ulei ars, ulei de lubrifiere sau orice alt tip de reziduu derivat din industria mecanică.

Filtrul cartuș cu filtrare și eficiență maximă este protejat printr-un con metalic împotriva impactului direct al reziduurilor, creând așa numitul „efect ciclon”.



-  3 Motoare
-  Lichide
-  Praf
-  Uz industrial
-  Rezervor inox

SPECIFICAȚII	VEWI375T VEWI375TP
Număr motoare	3
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	3600
Putere (W)	3150
Presiune (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	645
Nivel zgomot (dB(A))	68
Capacitate rezervor (litri)	76
Greutate (Kg)	29.8



1 Motor



Rezervor inox




ASH 123

ASH 123 este răspunsul profesional al cerințelor specifice sectorului de panificație: curățarea cuptoarelor și a vatrelor de reziduuri sau cenușă. Disponibil cu 2 rezervoare din inox de (23L+23L) și motoare cu două trepte de viteză de înaltă performanță. De asemenea, se poate echipa cu un sistem de curățare a filtrului prin vibrații, pentru o eficiență mai mare.

Se poate achiziționa echipat cu kit standard (furtun de 2.5 metri, perie din plastic și inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, prelungitor cromat, accesoriu pentru spații înguste și perie rotundă) sau cu alte dotări opționale.

SPECIFICAȚII	CDI125 CDIV125
Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1400
Putere (W)	1200
Presiune (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	23+23
Greutate (Kg)	12/12.8
Sistem vibrații	NU/DA

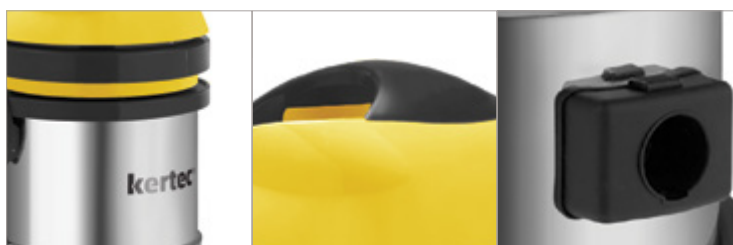



OVEN 137 / OVEN 276T

Modelele OVEN 137 și OVEN 276 sunt proiectate din punct de vedere tehnic pentru aspirarea reziduurilor alimentare de pe rafturile cuptoarelor electrice.

Setul opțional pentru cuptor, împreună cu filtrul din material rezistent la temperaturi ridicate și orificiul de aspirare rezistent la căldură, permite folosirea aspiratorului în cuptorul pornit (dar doar pentru câteva secunde). Nu este adecvat pentru aspirarea jarului de ardere.

Echipare standard: filtru rezistent la temperaturi înalte.



-  1 Motor
-  2 Motoare
-  Praful
-  Electrostatic
-  Rezervor inox

SPECIFICAȚII	ADI125PMF	VEDI220F
Număr motoare	1	2
Trepte motor	2	2
Volți (V)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60
Tip răcire	Bypass	Bypass
P max (W)	1400	2400
Putere (W)	1200	2050
Presiune (mm H2O)	2400	2250
Debit aer (m3/h)	215	340
Nivel zgomot (dB(A))	60	67
Capacitate rezervor (litri)	37	76
Greutate (Kg)	13.7	27



1 Motor



Lichide



Mochete



Pompă cu vibrații



Rezervor inox




Rezervor plastic



EXTRACTOR 121

Modelul cu injecție/extracție, cu un rezervor de 21/23 litri, este compact, ușor și dispune de un rezervor/cărucior inovator. Este singurul aparat din gama noastră cu injecție-extracție care detine un kit pentru aspirare uscată standard, lucru ce face posibilă folosirea acestui utilaj pentru aspirarea prafului și a lichidelor, cu injecție/extracție pentru spălarea mochetei, a fotoliilor, a podelelor, etc.

Kit-ul contine: furtun hidrolitic, perie din plastic și inox pentru praf/ mochete, cap pentru curățare mochete, cap mic pentru curățare tesături, cap plat pentru aspirație, prelungitor din plastic, accesoriu pentru spații înguste și perie rotundă.

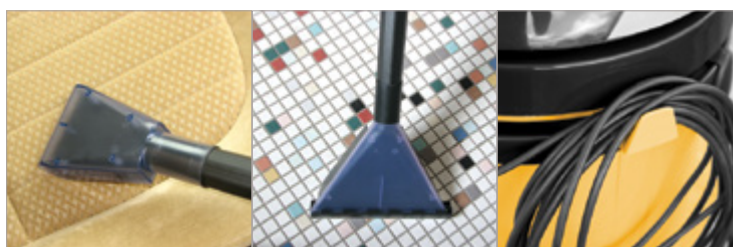

SPECIFICAȚII

EWPV11020

EWIV11020

Număr motoare	1
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1250
Putere (W)	1100
Presiune (mm H2O)	2250
Debit aer (m3/h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	21/23
Capacitate pompă (l/min)	0.8
Presiune pompă (bar)	2
Putere pompă (W)	48
Rezervor detergent (litri)	8
Greutate (Kg)	16.8/17.9



EXTRACTOR 276 / 376T

Extractor (model cu injecție/extracție), cu două sau trei motoare cu două trepte de viteză, este special creat pentru curățarea carpetelor, mochetelor, fotoliilor, etc.

Acest model este prevăzut cu un rezervor pentru detergent de 20 litri, separat de rezervorul pentru reziduuri. Este disponibil cu rezervor de 76 litri și cărucior basculant.

Este dotat standard cu furtun hidrolitic și cap mic pentru curățarea țesăturilor. Se pot comanda suplimentar și alte accesorii.



-  2 Motoare
-  3 Motoare
-  Lichide
-  Mochete
-  Pompă cu vibrații
-  Pompa rotativă
-  Rezervor inox
-  Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	EWPV250	EWPV330
	EWIV250	EWIV330
Număr motoare	2	3
Trepte motor	2	2
Volți (V)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60
Tip răcire	Bypass	Bypass
P max (W)	2600	3300
Putere (W)	2300	2900
Presiune (mm H2O)	2400	2250
Debit aer (m3/h)	430	510
Nivel zgomot (dB(A))	67	68
Capacitate rezervor (litri)	77/76	77/76
Capacitate pompă (l/min)	0.8	0.8
Presiune pompă (bar)	2	2
Putere pompă (W)	48	48
Rezervor detergent (litri)	20	20
Greutate (Kg)	25.5/27.5	25.9/27.9



2 Motoare



Lichide



Mochete



Pompă cu vibrații



Apa caldă



Rezervor inox



Rezervor plastic



EXTRACTOR HOTWAVE 276T

Extractorul HOTWAVE 276 cu apă caldă este echipat cu două motoare cu două trepte de viteză, cu rezervor din inox sau plastic de 77 litri, cărucior basculant și rezervor pentru detergent de 20 litri. Acest utilaj este foarte eficient în curățarea cu apă fierbinte, datorită termostatlui de până la 90 grade celsius.

Este dotat standard cu furtun hidrolitic și cap mic pentru curățarea țesăturilor. Se pot comanda suplimentar și alte accesorii.



SPECIFICAȚII

EWPV250H


EWIV250H

Număr motoare	2
Trepte motor	2
Volți (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	3600
Putere (W)	3300
Presiune (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	430
Nivel zgomot (dB(A))	67
Capacitate rezervor (litri)	77/76
Capacitate pompă (l/min)	0.8
Presiune pompă (bar)	2
Putere pompă (W)	48
Temperatură maximă detergent (°C)	90
Rezervor detergent (litri)	8
Greutate (Kg)	17.6/18.7



EXTRACTOR STEAM WAVE 122

Acest model a fost creat special pentru folosirea în interiorul casei, dar datorită performanței sale, acesta poate fi folosit și în restaurante, hoteluri, magazine și în toate locurile unde este necesară o curățenie foarte atentă. Grație unei game largi de accesorii, acest utilaj are mai multe funcții. STEAM 22 este prevăzut cu un sistem de reîncărcare a apei din cazan, iar producția de aburi nu are o limită de timp.

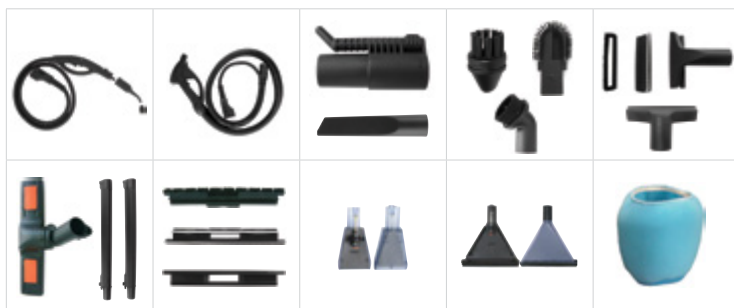

1 Motor



Lichide



Praf



Mochete



Vapori



Rezervor inox

SPECIFICAȚII	SWI110
Putere [V(Hz)]	230(50)
Capacitate boiler (litri)	2.2
Putere boiler (W)	900+900
Presiune (bar)	4.5
Temperatura aburi (°C)	140
P max aspirare (W)	1250
Capacitate rezervor (litri)	22
Capacitate Rezervor apă (litri)	8
Greutate (kg)	22



1 Motor



Lichide



Praf



Mochete



Vapori



Apă caldă



Regulator



Detergent



Rezervor inox

SPECIFICAȚII


SWI125

Putere [V(Hz)]	230(50)
Capacitate boiler (litri)	5
Putere boiler(W)	1500+1500
Presiune (bar)	6
Temperatura aburi (°C)	180
P max aspirare (W)	1400
Capacitate rezervor (litri)	22
Capacitate detergent	10
Capacitate Rezervor apă (litri)	10
Greutate (kg)	45



EXTRACTOR STEAM PLUS 122

Generator de aburi, este ideal pentru o curățare completă și o salubritate a tuturor mediilor de lucru profesionale: industria alimentară și farmaceutică, centre medicale, sportive și de înfrumusetare, hoteluri și locuri publice. Utilajul este echipat cu motor puternic de 1400W, care permite procedeul de injecție/ extracție, pentru îngrijirea diverselor feluri de carpete și tapiterii. Datorită echipării standard cu o gamă largă de accesorii, KERTEC STEAM PLUS 22 este un aliat de încredere în tratamentele de curățenie pentru toate tipurile de suprafețe.

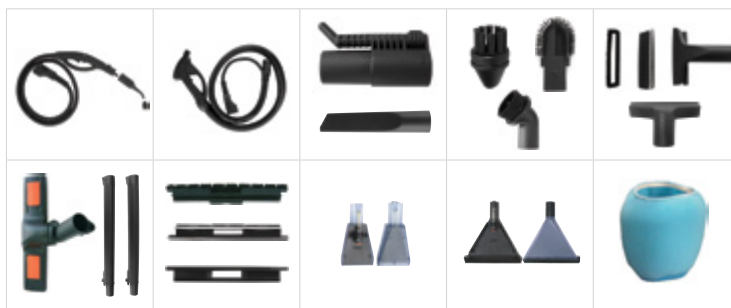




ELECTRO 137

Acest model a fost creat pentru a fi folosit împreună cu un accesoriu electric sau pneumatic pentru aspirarea resturilor. Este practic și ușor de folosit, grație unui dispozitiv care comută automat aspiratorul atunci când accesoriul este pornit. Disponibil și în variante pentru aspirarea rumegușului uscat și pulberilor periculoase cu valori ale concentrațiilor MAK > 0.1mg/m³ (clasa M) sau a particulelor mici de praf, inclusiv cele de natură cancerigenă și agenți patogeni (clasa H).

Are ca dotare standard un furtun flexibil de 3.3 metri și se poate accessoriza, în funcție de necesități, cu perii, filtre, saci sau alte opționale.

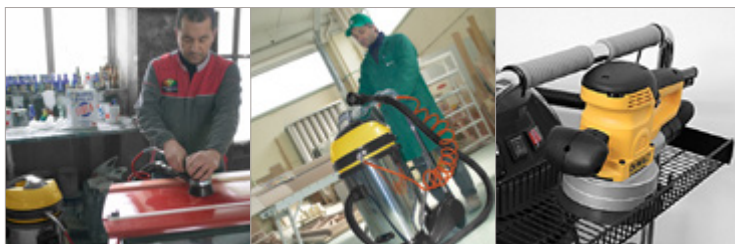

-  1 Motor
-  Lichide
-  Praf
-  Ustensile
-  Rezervor inox
-  Rezervor plastic

SPECIFICAȚII	ELWP125EA
	ELWI125EA
Număr motoare	1
Trepte motor	2
Voltaj (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1400
Putere (W)	1200
Putere max ustensile (W)	2000
Presiune min-max (bar)	4-15
Presiune absorbție lichid (mm H2O)	2400
Debit aer (m ³ /h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	37
Greutate (Kg)	13/14.1



1 Motor



Praf



Filtru inteligent vibrant



Ustensile



Rezervor inox



Rezervor plastic



VIBRA 137

Modelul VIBRA 137 este potrivit pentru a fi utilizat împreună cu un accesoriu electric sau pneumatic pentru aspirarea resturilor. Acest model a fost dotat cu un microprocesor care permite pornirea și oprirea automată a procesului de aspirare. Inclusiv curățarea filtrului este automată, mulțumită filtrului inteligent. Un sistem electromecanic de vibrații porneste în cazul în care filtrul este murdar. Disponibil și în varianta pentru aspirarea rumegușului uscat și pulberilor periculoase cu valori ale concentrațiilor MAK > 0.1mg/m3 (clasa M).



Are ca dotare standard un furtun flexibil de 3.3 metri și se poate accessoriza, în funcție de necesități, cu perii, filtre, saci sau alte opționale.

SPECIFICAȚII

VIDP125EA

VIDI125EA

Număr motoare	1
Trepte motor	2
Voltaj (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Tip răcire	Bypass
P max (W)	1400
Putere (W)	1200
Putere max ustensile (W)	2000
Presiune min-max (bar)	4-15
Presiune absorbție lichid (mm H2O)	2400
Debit aer (m3/h)	215
Nivel zgomot (dB(A))	60
Capacitate rezervor (litri)	37
Greutate (Kg)	13/14.1

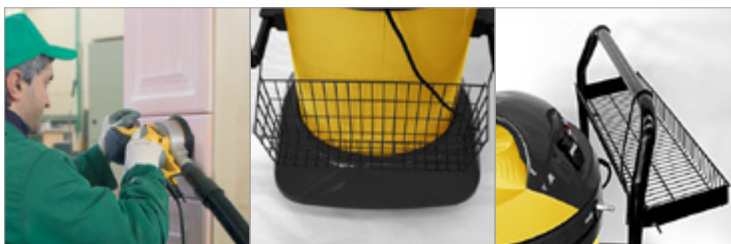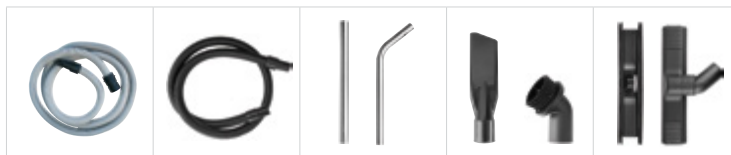





Măturători







Mașină acționată
prin împingere



Propulsie
manuală



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 650



Volum colector (litri)
25



Sistem măturare
Fărăș / Răsturnare



Classic 650

Până la 500 mp

Classic 650 are o structură modulară. Acest lucru permite mașinii să fie o alternativă la măturatul clasic. Fără colectorul de praf și peria laterală colectoră, poate fi folosit pentru măturarea clasică a nisipului, frunzelor sau altor resturi în cantități mari.

Cu ajutorul periei laterale, Classic 650 poate ajunge și în cele mai adânci colțuri sau pe orice margine. Datorită colectorului de praf și a periei laterale, Classic 650 colectează resturile măturate fie că acestea sunt pietricele, nisip, ace de pini sau mizerie zilnică. Suprafețe pretabile: parcuri, terase, pavele, etc.

SPECIFICAȚII

Classic 650

Lățime de lucru fără perie laterală (mm)	450
Puterea de transmisie	Directa prin roti dintate
Suprafață netă de măturare (m²)	500
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	2270
Performanță practică de măturare (m²/h)	60% din perf. teoretică. = 1362
Dimensiuni L x l x H în mm	450 x 600 x 200
Greutate (kg)	6,5





Duo 800

Până la 1000 mp

Datorită sistemului "TRS" (Tandem Roller System – Sistem de perii circulare care se rotesc în sensuri opuse), Duo 800 acționează mult mai eficient decât sistemele cu o singură perie. Cele două perii laterale colectoare adună mizeria de pe margini spre peria rolă din mijloc. Aceasta din urmă ridică mizeria și o aruncă spre colectorul de reziduuri. Fiabilul Duo 800 mătură toate tipurile de mizerie, de la foi de hârtie până la obiecte de dimensiunea dozelor de băuturi.

Spații pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, etc.



Mașină acționată
prin împingere



Propulsie
manuală



Lățimea de lucru
cu perii laterale (mm) 800



Volum colector (litri)
40



Sistem măturare
TRS

SPECIFICAȚII	Duo 800
Lățime de lucru fără perie laterală (mm)	470
Puterea de transmisie	prin curea de transmisie
Suprafață netă de măturare (m²)	1000
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	2800
Performanță practică de măturare (m²/h)	1680
Dimensiuni L x l x H în mm	800 x 660 x 330
Greutate (kg)	14





Mașină acționată
prin împingere



Propulsie
manuală



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 900



Volum colector (litri)
50



Sistem măturare
TRS



Flexi 900

Până la 2000 mp


Acest model are un design robust pentru a face față oricăror provocări, de la înlăturarea prafului fin până la doze de băuturi. Cele două role contra-rotative, vor direcționa resturile în containerul colector de reziduuri, conform principiului răsturnării.

Este extrem de ușor de folosit, chiar și în cazul colțurilor și al crăpăturilor și dețin un grad ridicat de flexibilitate. În plus, toate modelele operate manual pot fi adaptate la sistem cu baterii. Suprafețe pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, fabrici, spații comerciale (chiar și cu mocheta), etc.

SPECIFICAȚII

Flexi 900

Lățime de lucru fără perie laterală (mm)	500
Lățime de lucru cu o perie laterală (mm)	700
Puterea de transmisie	lant
Suprafață netă de măturare (m²)	2000
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	3150
Performanță practică de măturare (m²/h)	2000
Dimensiuni L x l x H în mm	1,091 x 760 x 416
Greutate (kg)	30





Omni 900

Până la 2500 mp

Măturatoare cu performanță mare datorită sistemului TRS (Tandem Roller System) cu extractor de praf, este perfectă pentru praf, frunze, rumeguș, polistiren, pietriș, doze de băuturi, ace, șuruburi, etc. Este ușor de folosit chiar și în colțuri și pe margini. Designul ei este foarte rezistent, cu ramă din oțel și plastic rezistent la impact și vreme rea. Datorită lățimii de lucru de 900 mm, este o mașină potrivită chiar și pentru curățarea spațiilor mari.

Suprafețe pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, fabrici, spații comerciale (chiar și carpete), etc.



Mașină acționată
prin împingere



Propulsie: baterie,
Honda (motor în 4 timpi)



Autonomie baterie
2 ore, 2 ore pe rezervor



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 900



Volum colector (litri)
60



Sistem măturare
TRS

SPECIFICAȚII

Omni 900

Alimentare / motor	12 V, 300 W, 80Ah - baterie / Motor Honda în 4 timpi
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	500
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	700
Transmisie	Curea canelata
Sistem automat perie principală	da
Sistem aspirare	da
Volum aer aspirat (m³/h)	250
Suprafață filtru (m²)	1,3
Mecanism curățare filtru	mecanic
Suprafață netă de măturare (m²)	2500
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	3600
Performanță practică de măturare (m²/h)	2340
Viteză (km/h)	3,7
Grad de înclinație (%)	20
Dimensiuni L x W x H în mm	1,000 x 780 x 460
Greutate cu baterie inclusă (kg)	56, 52



Mașină acționată
prin împingere



Propulsie: baterie,
Honda (motor în 4 timpi)



Autonomie
2.5 ore



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 1000



Volum colector (litri)
70



Sistem măturare
TRS



Robusto 1000

Până la 5000mp

Cu un design robust, acest model este ideal pentru folosire zilnică în cele mai dificile condiții. Performanța de neegalat a acestor mașini acționate manual, fac ca acestea să fie indispensabile în orice domeniu, acolo unde este necesară performanța maximă: industrie, servicii, agricultură, comerț, etc. Datorită motorului puternic de aspirare a prafului, prin intermediul căruia se atinge un maxim de 600 m³/h volum aspirat și a sistemului TRS (Tandem Roller System), Robusto 1000 reprezintă mașina ideală pentru îndepărtarea refuzului fin și grosier pentru profesioniști. Este rapidă, completă și ușor de folosit.

Suprafețe pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, fabrici, spații comerciale (chiar și carpete), etc.

SPECIFICAȚII

Robusto 1000

Alimentare/motor	24 V, 500W, 2x12 V(Baterie80Ah)/ Honda (motor în 4 timpi)
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	600
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	800
Transmisie	lant
Sistem automat perie principală	da
Sistem aspirare	da
Volum aer aspirat (m ³ /h)	600
Suprafată filtru (m ²)	3
Mecanism curățare filtru	mecanic
Suprafată netă de măturare (m ²)	5000
Performanță teoretică de măturare (m ² /h)	4000
Performanță practică de măturare (m ² /h)	2600
Viteză (km/h)	4
Grad de înclinație (%)	20
Dimensiuni L x W x H în mm	1190 x 790 x 820
Greutate cu baterie inclusă (kg)	125 / 105





Vortex 1000

Până la 8000mp

Modelul Vortex 1000 combină sistemul TRS (Tandem Roller System) cu un sistem puternic de aspirare. Periile laterale direcționează gunoiul în fața primei perii principale. Aceasta, împreună cu cea de-a doua perie principală, transportă gunoiul în containerul colector, care poate fi umplut până la 75% din capacitatea sa. Sistemul de îndalăturare a prafului, aspiră praful fin în filtrul mașinii. Este un utilaj robust, rezistent în caz de impact, dotat cu panouri turnate din polietilenă, cu un rezervor mare pentru gunoi și filtru. Alte avantaje: schimbarea periiilor se realizează foarte ușor, este dotat standard cu ambele perii laterale, roțile din spate au transmisie diferențială.

Suprafețe pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, fabrici, spații comerciale (chiar și carpete), etc., potrivit pentru folosință intensă zilnică.



Mașină ride-on
cu tracțiune



Propulsie:
baterie



Autonomie baterie
2.5 ore



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 1000




Volum colector (litri)
3



Sistem măturare
TRS

SPECIFICAȚII	Vortex 1000
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	600
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	800
Transmisie	lant
Sistem automat perie principală	da
Sistem aspirare	600
Volum aer aspirat (m³/h)	70
Suprafață filtru (m²)	electric
Mecanism curățare filtru	8000
Suprafață netă de măturare (m²)	6000
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	4200
Performanță practică de măturare (m²/h)	6
Viteză (km/h)	20
Grad de înclinație (%)	1
Dimensiuni L x W x H în mm	1190 x 790 x 1089
Greutate cu baterie inclusă (kg)	160

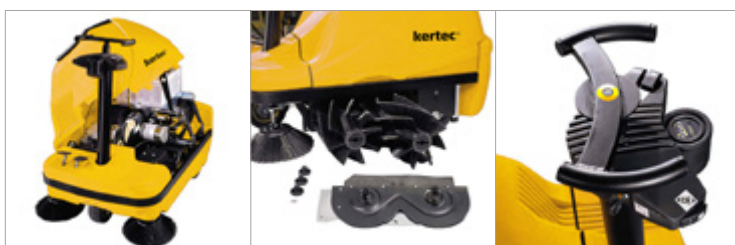



Mașină ride-on
cu tracțiune



Propulsie: baterie,
Honda (motor în 4 timpi)



Autonomie
4.5 ore, 3.5 ore



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 1100



Volum colector (litri)
90



Sistem măturare
TRS



Performer 1100

Până la 12000mp

Performer 1100 este o mașină pentru măturat și aspirat care atinge performanțe foarte mari. Robustă fiind, este construită dintr-un cadru stabil din oțel, cu carcasă rezistentă la impacturi. Designul compact permite vizualizarea nestingherită a șasiului și a periilor laterale pivotante, care evită obstacolele independent.

Pe lângă performanță deosebită ca și măturatoare, Performer 1100 asigură și mult confort. Toate elementele de control sunt dispuse simplu și ergonomic. Suprafața minimă pentru întoarcere este de 1 metru, ceea ce permite manevrarea precisă a mașinii chiar și în spații înguste. Performer 1100e și 1100v sunt disponibile și cu rezervor colector rabatat, care poate descărca gunoiul direct în containerele pentru deșeuri, ridicându-l până la 1.35m înălțime.

Suprafețe pretabile: parcuri, garaje, parcuri auto, fabrici, spații comerciale (chiar și carpete), etc., potrivit pentru folosire intensă zilnică.

SPECIFICAȚII

Performer 1100

Alimentare/motor	24 V, 1320 W, 4x6V, 180 Ah/ Motor Honda în 4 timpi
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	700
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	900
Transmisie	directa/ lant
Sistem automat perie principală	da
Sistem aspirare	da
Volum aer aspirat (m³/h)	900
Suprafață filtru (m²)	4
Mecanism curățare filtru	electric
Suprafață netă de măturare (m²)	12000
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	6600
Performanță practică de măturare (m²/h)	4620
Viteză (km/h)	6
Grad de înclinație (%)	20
Spatiu intoarcere (m)	1,2
Dimensiuni L x W x H în mm	1450 x 900 x 1165
Greutate cu baterie inclusă (kg)	331, 230





Supra 1300

Până la 50000 mp

Supra 1300 combină sistemul TRS pentru o performanță de curățare de neegalat, cu o platformă robustă, fiabilă, pentru a putea fi folosit chiar și în cele mai dificile condiții. Cele două perii contrarotative preiau atât praful fin cât și obiecte de dimensiunea unei sticle de 1 litru, aruncându-le în colectorul de gunoi din spatele mașinii, care poate fi umplut până la 90% din capacitate. Cu rola principală de 80cm, Supra 1300 poate face față chiar și pietrelor, sticlelor și cantităților mari de praf. Nimic nu mai rămâne pe podea în urma lui! Nu este necesară nici o manevră anterioară de ridicare manuală a deșeurilor de dimensiuni mari, sau de curățare a murdăriei grosiere, suprafața poate fi curățată simplu cu ajutorul acestei mașini.

Suprafețe pretabile: fabrici de producție, depozite, parcuri subterane, hale expoziționale, unități industriale, spații publice, spații de agrement, suprafețe mari acoperite cu carpete, etc.



Mașină ride-on
cu tracțiune



Propulsie: baterie,
Honda (motor în 4 timpi)



Autonomie
>4 ore, >6 ore



Lățimea de lucru
cu perile laterale (mm) 1300



Sistem măturare
TRS

SPECIFICAȚII

Supra 1300

Alimentare/motor	24 V, 360 Ah, 2.9 kW/ Honda GX 390/8,2 kW, 3600 rpm
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	800
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	1100
Transmisie	Electric /lant, Hidraulic / lant
Volum aer aspirat (m³/h)	1200
Suprafață filtru (m²) Filtersurface (m²)	6
Suprafață netă de măturare (m²)	50000
Performanță teoretică de măturare (m²/h)	13000
Performanță practică de măturare (m²/h)	9100
Viteză (km/h)	8, 10
Grad de înclinație (%)	Până la 20, 20
Dimensiuni L x W x H în mm	1830 x 1130 x 1540
Greutate cu baterie inclusa (kg)	850 kg (cu baterii incluse 320 kg), 670 kg





Mașină ride-on
cu tracțiune



Propulsie: baterie,
Motor 2 Cilindri, Diesel, 10.2 kW



Autonomie
>4 ore, >5 ore



Lățimea de lucru
cu periile laterale (mm) 1500



Volum colector (litri)
200



Sistem măturare
TRS



Zeus 1500

Până la 80000 mp

Cu ajutorul materialelor de cea mai bună calitate, a componentelor, a motorului și a sistemului TRS, această mașină stradală de măturat setează noi repere în domeniu. Poate fi alimentată atât electric, cât și cu motorină sau gaz, având în același timp și o autonomie mare. Este echipată cu un rezervor de deșeuri de 200 litri ce poate fi descărcat hidraulic ridicându-se până la 1,5m. Deplasarea acestei măturători este deosebit de uniformă, grație sistemului hidraulic al periilor laterale, având în același timp putere dar și nivel scăzut de zgomot. Mașina dispune de un sistem de aspirare, bazat pe cele două turbine cu capacitate de 900 m³ pe ora fiecare. Cu o performanță de curățare de neegalat, Zeus 1500 este cea mai mare măturătoare stradală de la Kertec, fiind disponibilă cu diferite opțiuni și poate fi personalizată pentru a se potrivi oricăror solicitări.

Suprafețe pretabile: fabrici, depozite, parcuri subterane, hale expoziționale, unități industriale, spații publice, spații de agrement, suprafețe mari acoperite cu carpete, etc.

SPECIFICAȚII Zeus 1500

Alimentare/motor	24 V, 4000W, 480 Ah Motor 2 Cilindri, Diesel, 10.2 kW
Lățime de lucru fara perii laterale (mm)	900
Lățime de lucru cu o perie laterala (mm)	1200
Transmisie	directa / lant
Sistem automat perie principală	da
Sistem aspirare	da
Volum aer aspirat (m ³ /h)	1800
Suprafață filtru (m ²)	8
Mecanism curățare filtru	electric
Suprafață netă de măturare (m ²)	80000
Performanță teoretică de măturare (m ² /h)	15000
Performanță practică de măturare (m ² /h)	10500
Viteză (km/h)	12
Grad de înclinație (%)	20
Spatiu intoarcere (m)	2,3
Dimensiuni L x W x H în mm	2050 x 1195 x 1450
Greutate cu baterie inclusă (kg)	1100, 850








Monodiscuri





SPECIFICAȚII

Model	Nano Shine
Putere	1 HP
Viteză	45 osc/s
Voltaj	1-phase
Lățime de lucru	250x120 / 310x140 mm
Rezervor apă	8 lt
Greutate	11 Kg

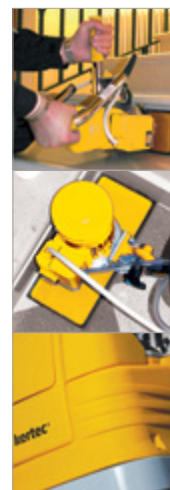


Nano Shine

Nano Shine este o mașină mică inovatoare, cu performanțe mari. Cu ajutorul periei Quadra, reușește să curețe și să lustruiască inclusiv acolo unde mașinile rotative nu pot ajunge. Este ideală pentru scări, colțuri, băi mici, bucătării sau orice alte zone înguste.


SPECIFICAȚII

Model	Luster
Putere	1,7 CP (1,3 Kw)
Viteză	155 rpm
Voltaj	1-phase
Lățime de lucru	280 - 330 mm
Rezervor apă	8 lt
Greutate	40 Kg

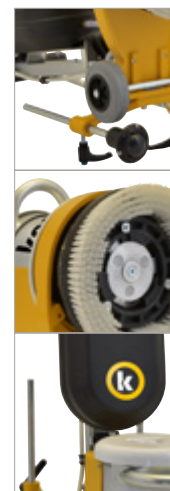

Luster

Luster este mașina ideală pentru a lustrui scări și alte zone mici. Aceasta este echipată cu roți reglabile pe înălțime, multidirecționale, care vă permit configurarea aparatului pentru înălțime la diferite scări. Suportii de Pad și perii de dimensiuni 330mm / (13 ") sau 280mm / (11") sunt disponibili pentru șlefuirea și lustruirea zonelor înguste. Complet cu rezervor și suport Pad 280mm .

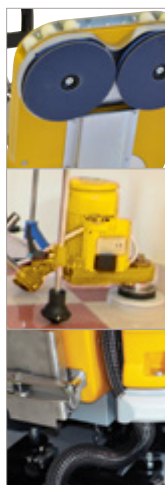

Corner Scrub

Corner Scrub este soluția ideală pentru șlefuirea și lustruirea băilor mici, marginilor, colțurilor și oricărei zone înguste. Se lucrează din picioare.

SPECIFICAȚII

Model	Corner Scrub
Putere	1 CP
Viteză	900 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	100 – 150 mm
Rezervor apă	8 lt
Greutate	18 Kg



Precise

Manerul de direcție al mașinii permite efectuarea lucrărilor stând în picioare, fără a solicita spatele sau genunchii. Prevăzută cu două discuri contrarotative și cu un sistem de aspirare încorporat, asigură un mediu fără praf.

SPECIFICAȚII

Model	Precise / Precise VS
Putere	2 CP (1,5 Kw)
Viteză	1000 rpm / 700-1200 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	12" (304 mm)
Rezervor apă	8 lt
Greutate	48 Kg / 50kg

SPECIFICAȚII

Model	Omni Clean 17 Basic / CPL
Putere	1,5 CP
Viteză	155 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430 mm (17")
Rezervor apă	18 lt
Greutate	39 Kg



Omni Clean 17

Este utilajul ideal pentru curățarea și lustruirea oricărui tip de pardosea. Grație gamei largi de accesorii disponibile, poate rezolva orice problemă în cel mai bun și mai ieftin mod posibil. Versiunea de bază nu include accesorii, iar versiunea completă include rezervor, suport de pad și perie.


SPECIFICAȚII

Model	Eco Clean 17
Putere	1,7 CP (1,3 Kw)
Viteză	155 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430 mm
Rezervor apă	18 lt
Greutate	42 Kg



Eco Clean 17

Eco Clean 17 este monoperia perfectă pentru curățarea și lustruirea oricărui tip de pardosea. Datorită vastei arii de accesorii disponibile, rezolvă orice problemă în cel mai economic mod. Versiunea de baza nu include accesorii, iar versiunea completă include rezervor, suport de pad și perie.

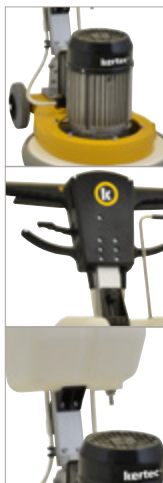

Kompact Wipe 13

Kompact Wipe 13 este cea mai nouă monoperie, este foarte ușoară și compactă și datorită acestui lucru, este ideală pentru curățarea oricărei suprafețe. Versiunea de bază nu include accesorii, iar versiunea completă include rezervor, suport de pad, perie.

SPECIFICAȚII

Model	Kompact Wipe 13
Putere	0.7 CP
Viteză	155 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	330mm (13")
Rezervor apă	12 lt
Greutate	22 Kg



Stone Wiz 17

Monodiscul Stone Wiz este conceput special pentru restaurarea pietrei și pentru uz intens. Datorită motorului puternic de 2.5 până la 4 CP și cutiei mari de viteză, este cel mai puternic monodisc profesional existent pe piață. Versiunea de bază nu include accesorii, iar versiunea completă include rezervor, suport de pad și perie.

SPECIFICAȚII

Model	Stone Wiz 17 HD
Putere	2,5 CP
Viteză	125/150/250
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430 mm (17")
Rezervor apă	18 lt
Greutate	44 Kg / 46 Kg

SPECIFICAȚII

Model	Poly Clean
Putere	3 CP
Viteză	50 - 500 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430mm (17")
Rezervor apă	18 lt
Greutate	43 Kg



Poly Clean

Poly Clean este prima monoperie cu viteză variabilă de la 50 la 500 rpm. Aceasta inovatie face posibilă obținerea celei mai bune performanțe în orice tip de lucrare: de curățare, lustruire, șlefuire, cristalizare etc. Poly Clean este cea mai silențioasă mașină, fiind ideală pentru locurile unde zgomotul ar reprezenta o problemă. Versiunea de bază nu include accesorii, iar versiunea completă include rezervor, suport de pad și perie.

SPECIFICAȚII

Model	Mammoth 2
Putere	4 CP
Viteză	1550/1200 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	510mm (20")
Rezervor apă	8 lt
Greutate	69 Kg



Mammoth 2

Mammoth 2 este o mașină foarte rapidă pentru polizarea și lustruirea pardoselilor. Are un sistem integrat de aspirare care permite efectuarea în condiții normale a polizării/lustruirii în același timp cu aspirarea prafului fin rezultat. Dotat cu un motor de 4 CP, este cea mai puternică mașină de lustruit de pe piață. Versiunea completă include și sistemul de control al prafului.



Ace Leveler

Este perfect echilibrată și ușor de utilizat pe scări, contra-blaturi și locurile greu accesibile. Ea are un sistem planetar contra rotativ care face posibilă pisarea, ascuțirea și polisarea oricărei suprafețe. Acesta este proiectat și construit cu precizie, ceea ce îl face stabil și practic. Ace Leveler poate fi transformat într-o mașină de rectificat etaje pentru aplicații mici cât și suprafețe din lemn.

SPECIFICAȚII

Model	Ace Leveler CT 290 / CT 330
Putere	1 HP
Viteză	1000 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	290 - 330 mm (11,5" - 13")
Rezervor apă	2 lt
Greutate	16 / 17 Kg

Model	Ace Leveler CT 290 VS / 330 VS
Putere	1 HP
Viteză	400 - 1500 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	290 - 330 mm (11,5" - 13")
Rezervor apă	2 lt
Greutate	18 Kg



Mammoth 3


Mammoth 3 cu un diametru de 28" este cea mai mare mașină de nivelat electrică de pe piață și totodată singura de pe piață care nu are nevoie de un certificat ADR pentru transport. Aceasta vă permite să lucrați în interior și la altitudini mari, spre deosebire de o mașină de propan, care întâmpină complicații. Cu opțiunea de o singură viteză sau cu viteză variabilă se poate lucra de la 300 la 2000 rpm.

SPECIFICAȚII

Model	Mammoth 3
Putere	3 CP
Viteză	50 - 500 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430mm (17")
Rezervor apă	18 lt
Greutate	43 Kg

SPECIFICAȚII

Model	Mini Scraper
Putere	4 CP
Viteză	1550/1200 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	510mm (20")
Rezervor apă	8 lt
Greutate	69 Kg

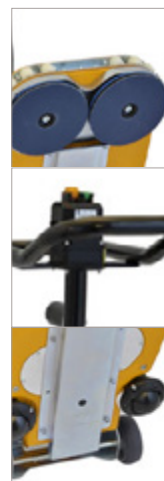

Mini Scraper

Mini Scraper este un șlefuitor puternic, cu cap dublu, cu capacități de lucru apropiate de perete și locurile greu accesibile. Mini Scraper are două capete contra-rotative, care permit să se miște în orice direcție cu ușurință. Mini Scraper este o mașină perfect echilibrată, putând fi manevrată chiar și de o persoană fără experiență, fără dificultăți. Mini Scraper este echipat cu jante sferice și un mâner lung, permițându-vă să lucrați într-o poziție verticală.


SPECIFICAȚII

Model	Scraper Express
Putere	2,5 CP
Viteză	125/150/250
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	430 mm (17")
Rezervor apă	18 lt
Greutate	44 Kg / 46 Kg



Scraper Express

Scraper Express este o mașină revoluționară de șlefuit lemn. Cu un sistem planetar, care este mono-rotativ am crescut performanța și viteza în care munca se face mai rapid și mai economic. Acesta este cel mai simplu utilaj de șlefuire a lemnului permițându-vă tăierea venelor din suprafața lemnului. Scraper Express este echipat cu un sistem de vid îmbunătățit, permițându-vă să lucrați practic. Scraper Express vă permite să lucrați până la plintă și lasă o suprafață foarte netedă în jumătate din timpul unei mașini convenționale de șlefuit.

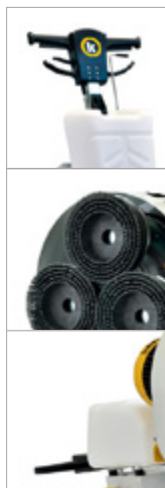


Steel Wiz

Special concepute pentru industria de prefabricate sau de metal, Steel Wiz este una dintre mașinile ideale pentru curățarea, șlefuirea și spălarea panourilor prefabricate și este cea mai bună soluție pentru îndepărtarea oricăror reziduuri nedorite. Excelent pentru eliminarea de lacuri de pe suprafețe.

SPECIFICAȚII

Model	Steel Wiz
Putere	1 HP
Viteză	1000 rpm
Voltaj	Trifazic
Lățime de lucru	500 - 580 mm
Rezervor apă	18 lt
Greutate	64 / 99 Kg

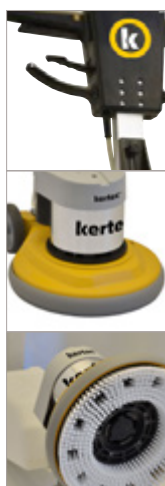

Turbo Grinder

Turbo Grinder este o mașină ideală pentru orice loc de muncă, cu gama sa largă de accesorii se poate rezolva orice problemă într-un mod eficient economic și de cost. Ea are prețuri foarte competitive pe piață. Versiunea de bază nu include accesorii. Versiunea completă include: rezervor, suport pad, perie.

SPECIFICAȚII

Model	Turbo Grinder 13/17/18/21
Putere	1,5 CP
Viteză	155 rpm
Voltaj	Monofazic
Lățime de lucru	330/430/450/530 mm
Rezervor apă	18 lt
Greutate	36/39/42/46 Kg

SPECIFICAȚII

Model	Rocket Luster
Putere	2 CP
Viteză	0 - 1000 rpm
Voltaj	Bifazic
Lățime de lucru	100/150/240 mm
Rezervor apă	20 lt
Greutate	45 Kg



Rocket Luster

Turbo Grinder este special conceput pentru șlefuit pardoseala de lemn sau din beton, rectificare și șlefuire. Sistemul de colectare a prafului inclus este special conceput pentru a gestiona o cantitate uriașă de praf, fără filtru orbire.



kertec®

Calea Bodrogului Nr. 6 Arad
Office (+40) 713 - 301 - 7117
Fax (+40) 713 - 334 - 8181
office@kertec-systems.com
www.kertec-systems.com